

Dessa spiskåpor är godkända i Brf Lindgården (priser är rekommenderade)

Opal System 762 vägg och 772 köksö, lägenhet och villa





762-10 och 772-10 Lägenhet
Kupa för väggmontage och köksö med motordrivnet spjäll och timerfunktion. Avsedd för lägenheter.

762-16 och 772-16 Villa
Kupa för väggmontage och köksö med motordrivnet spjäll och transformator för styrning av centralfläkt. Avsedd för villor och radhus.

Bilden visar 90 cm bredd.
För 60 cm bredd, se bild på sid 21.

Bredd	60 och 90 cm
Osufffångning	75 % vid 165 m ³ /h (46 l/s)
Belysning	2x20 W halogen (vägg) 4x20 W halogen (köksö)
Elanslutning	230 V skyddsjordad. Stickproppsanslutning (Lgh). Fast anslutning av behörig elektriker (Villa).
Montagehöjd min.	500 mm vid elspis 650 mm vid gasspis
Kanalanslutning	ø 125/160 mm
Anslutningstillb.	Se sidan 75, bild 4

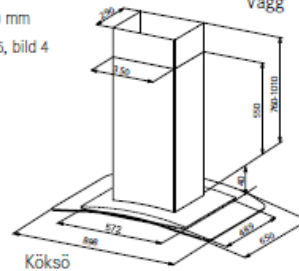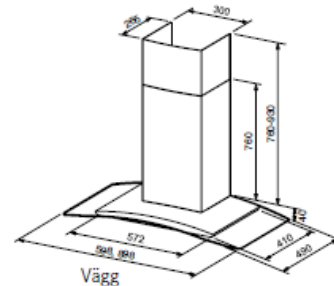

Artikel	Art.nr.	FUN.nr.	Pris
---------	---------	---------	------

Villa Rostfri, 60 cm	7621-9016	110.0058.961	7 855:-
Villa Rostfri, 90 cm	7627-9016	110.0058.990	8 010:-
Villa Rostfri, köksö*	7727-9016	110.0059.341	9 865:-
* 5 veckors leveranstid			



Stil System 782 vägg och 792 köksö, lägenhet och villa



782-10 och 792-10 Lägenhet
Kupa för väggmontage och köksö med motordrivnet spjäll och timerfunktion. Avsedd för lägenheter.

782-16 och 792-16 Villa
Kupa för väggmontage och köksö med motordrivnet spjäll och transformator för styrning av centralfläkt. Avsedd för villor och radhus.

Bredd	60 och 90 cm
Osufffångning	75 % vid 165 m ³ /h (46 l/s)
Belysning	2x20 W halogen (vägg) 4x20 W halogen (köksö)
Elanslutning	230 V skyddsjordad. Stickproppsanslutning
Montagehöjd min.	500 mm vid elspis 650 mm vid gasspis
Kanalanslutning	ø 125/160 mm
Anslutningstillb.	Se sidan 75, bild 4

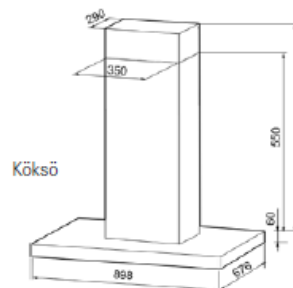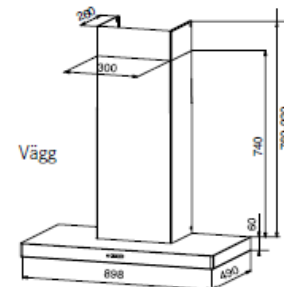


Artikel	Art.nr.	FUN.nr.	Pris
---------	---------	---------	------

Villa Rostfri, 60 cm	7821-9016	110.0059.053	7 750:-
Villa Rostfri, 90 cm	7827-9016	110.0059.332	7 790:-
* 5 veckors leveranstid			

Tender System 722 villa



Bredd	60, 70 och 90 cm
Osufffångning	75 % vid 165 m ³ /h (46 l/s)
Belysning	2x20 W halogen
Elanslutning	230 V skyddsjordad. Fast anslutning av behörig elektriker.
Montagehöjd min.	500 mm vid elspis 650 mm vid gasspis
Kanalanslutning	ø 125/160 mm
Anslutningstillb.	Se sidan 75, bild 4

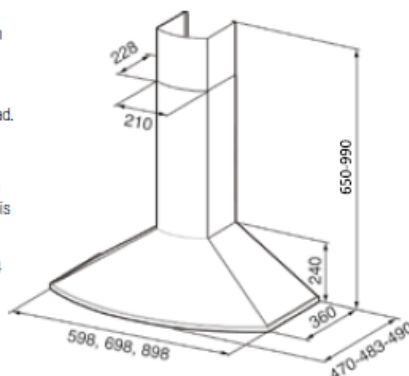

722-16 Villa

Kupa för väggmontage med transformator för styrning av centralfläkt i villor och radhus.

Övriga bredder och färger, se sid 25.

Artikel	Art.nr.	FUN.nr.	Pris
Villa Rostfri, 60 cm	7221-9016	110.0074.447	7 485:-
Villa Rostfri, 70 cm	7220-9016	110.0074.452	7 485:-
Villa Rostfri, 90 cm	7227-9016	110.0074.453	7 810:-
Villa Vit, 60 cm	7221-0016	110.0074.455	7 155:-
Villa Vit, 70 cm	7220-0016	110.0074.456	7 155:-
Villa Svart, 60 cm	7221-6016	110.0074.881	7 155:-
Villa Svart, 70 cm	7220-6016	110.0074.880	7 155:-
Villa Svart, 90 cm	7227-6016	110.0074.879	7 485:-

F250-16 System villa


Tillbehör

1	7	22
24	36	37
40	41	



Plankåpa utan volymdel för ett extra smidigt alternativ. Med transformator för reglering av centralfläkt i fastigheter med egenstyrd ventilation samt möjlighet till våtrumsforcering.

Bredd	50, 60 och 70 cm
Osufffångning	75 % vid 165 m ³ /h (46 l/s)
Belysning	11 W, 60 och 70 cm 9 W, 50 cm
Elanslutning	230 V skyddsjordad. Fast anslutning av behörig elektriker.
Montagehöjd min.	400 mm vid elspis 650 mm vid gasspis
Kanalanslutning	ø 125 mm
Anslutningstillb.	Se sidan 74, bild 1

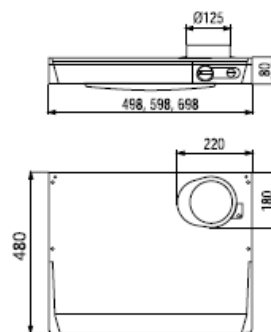

Artikel	Art.nr.	FUN.nr.	Pris
Vit, 50 cm	2503-0016	110.0038.545	1 840:-
Vit, 60 cm	2501-0016	110.0037.378	1 840:-
Vit, 70 cm	2500-0016	110.0039.426	1 840:-


Tillbehör

1	7	22
24	36	



Vidareutvecklad design, effektiv belysning och nätt, fast volymdel. Med transformator för reglering av centralfläkt i fastigheter med egenstyrd ventilation samt möjlighet till våtrumsforcering.

Bredd	60 cm
Osufffångning	75 % vid 140 m ³ /h (39 l/s)
Belysning	11 W kompaktlysrör
Elanslutning	230 V skyddsjordad. Fast anslutning av behörig elektriker.
Montagehöjd min.	400 mm vid elspis 650 mm vid gasspis
Kanalanslutning	ø 125 mm
Anslutningstillb.	Se sidan 74, bild 1

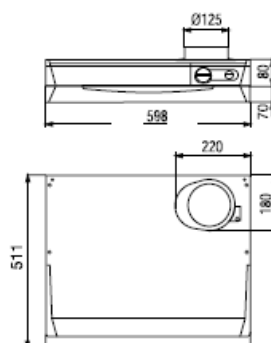

Artikel	Art.nr.	FUN.nr.	Pris
Vit, 60 cm	2511-0016	110.0037.406	1 930:-
Rostfri, 60 cm	2511-9016	110.0038.544	2 615:-


FIK480-16 villa

Tillbehör

2 8
38 39



Bredd	45,3 cm
Osufffångning	75 % vid 150 m ³ /h (42 l/s) monterad i kupa
Belysning	Kompaktyrör 11 W
Elanslutning	230 V skyddsjordad. Fast anslutning av behörig elektriker.
Montagehöjd min.	450 mm vid elspis 650 mm vid gasspis
Kanalanslutning	ø 125 mm
Anslutningstillb.	Se sidan 74, bild 1

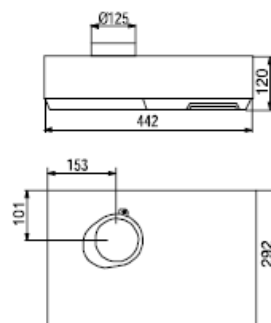

Inbyggadskåpa med manuell spjäll och energisnått kompaktyrör. Med transformator för reglering av centralfläkt i fastigheter med egen styrd ventilation. Våtrumforcering. Hålltagningsmått 453 x 298 mm.

Artikel	Art.nr.	FUN.nr.	Pris
Vit	4804-0016	110.0037.431	2 520:-
Svart/silver	4804-5016	110.0037.972	2 595:-


FSK 490-16 villa

Tillbehör

2 8
39



Bredd	60 cm
Osufffångning	75 % vid 165 m ³ /h (46 l/s)
Belysning	11 W kompaktyrör
Elanslutning	230 V skyddsjordad. Fast anslutning av behörig elektriker (villa).
Montagehöjd min.	450 mm vid elspis 650 mm vid gasspis
Kanalanslutning	ø 125 mm
Anslutningstillb.	Se sidan 74, bild 1

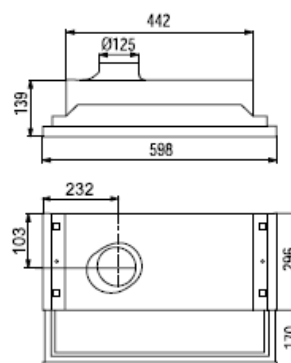

En flexibel kvalitetskåpa med utdragbar (och utbyttbar) front som effektivt fångar upp os från de yttre plattorna. Med transformator för reglering av central fläkt i fastigheter med egenstyrd ventilation. Kräver fritt skåpdjup på minst 30 cm. Våtrumforcering.


Artikel	Art.nr.	FUN.nr.	Pris
Vit, 60 cm	4901-0016	110.0038.509	2 750:-

602 System lägenhet och villa



602 System lägenhet
Spiskåpa för montering infälld eller under skåprad. Slimmad front (33 mm). Halogenbelysning. Rostfritt metalltrådsfilter. Timerstyrt spjäll, motordrivet.

Bredd	60 cm
Osufffångning	75 % vid 165 m ³ /h (46 l/s)
Belysning	2x20 W halogen
Elanslutning	230 V skyddsjordad. Stickproppsanslutning (lgh). Fast anslutning av behörig elektriker (villa).
Montagehöjd min.	450 mm vid elspis 650 mm vid gasspis
Kanalanslutning	ø 125/150/160 mm
Anslutningstillb.	Se sidan 74, bild 2

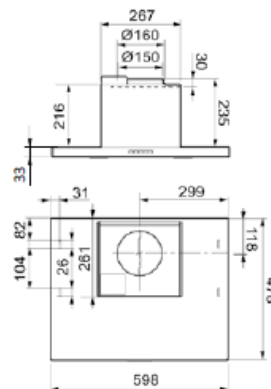

602 System villa
Med transformator för reglering av centralfläkt i fastigheter med egenstyrd ventilation.

Artikel	Art.nr.	FUN.nr.	Pris
Villa rostfri	6021-9016	110.0152.432	6 185:-